



GB



OPERATING INSTRUCTIONS


Once the batteries are installed, user can choose to switch on the LED continuously or use it as a sensor nightlight

SENSOR MODE SELECTION

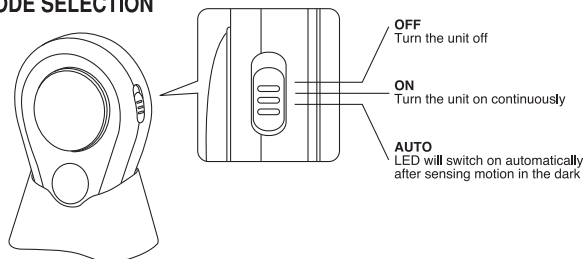


INSTALLATION


Wall Mount:

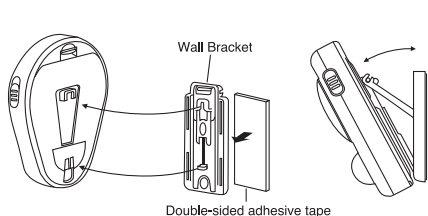

On Stand:



COVERAGE AREA

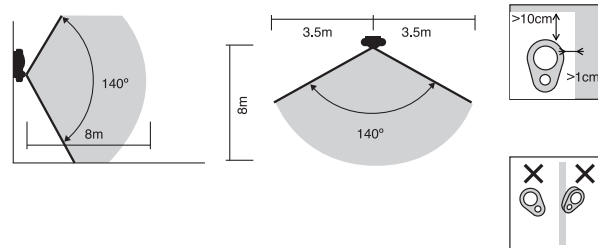


ATTENTION

- Unit operating temperature: 0°C to 40°C
- Do not immerse, incinerate or disassemble the unit
- Do not mix old and new batteries
- Close supervision is necessary when the unit is used by or near the children

Lichton International Ltd.

Room 3, 12/F., Nam Wo Hong Building,
148 Wing Lok Street, Sheung Wan,
Hong Kong.
www.gp-lighting.com


D



BEDIENUNGSANLEITUNG


Wenn die Batterien eingesetzt sind, können Sie wählen, ob die LED kontinuierlich leuchten soll, oder als Nachtlcht mit Sensor betrieben werden soll

AUSWAHL DES SENSORBETRIEBS

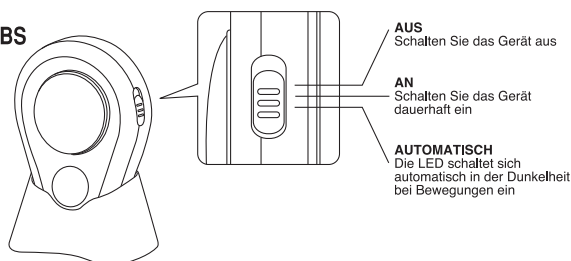


INSTALLATION


Wandbefestigung:

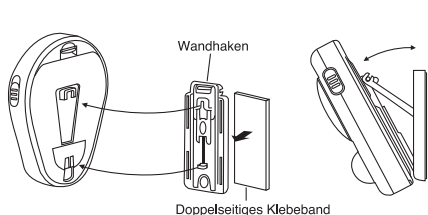

Stand:



ABDECKUNGSBEREICH

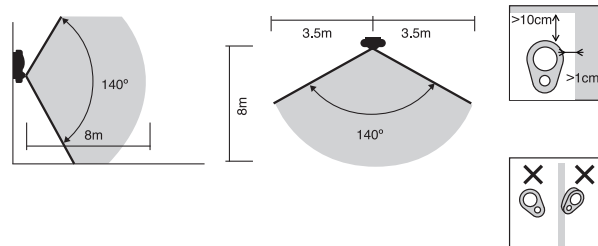


BITTE BEACHTEN SIE

- Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Bringen Sie das Gerät nicht in Verbindung mit Nässe und versuchen Sie nicht, es zu öffnen oder auseinander zu bauen
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien
- Eine Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von oder durch Kinder benutzt wird

Lichton International Ltd.

Room 3, 12/F., Nam Wo Hong Building,
148 Wing Lok Street, Sheung Wan,
Hong Kong.
www.gp-lighting.com


FR



INSTRUCTIONS D'UTILISATION


Une fois les piles insérées, l'utilisateur peut utiliser la LED en mode continue ou en mode sensibilité à l'obscurité

SÉLECTION MODE CAPTEUR

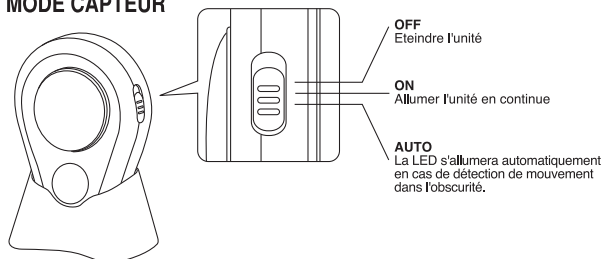


INSTALLATION


Montage mural:



Sur support:



ZONE DE COUVERTURE

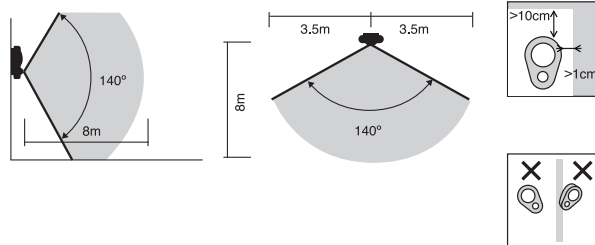


ATTENTION

- Température d'opération : 0°C à 40°C
- Ne pas immerger, incinérer ou désassembler la lampe
- Ne pas mélanger des nouvelles et anciennes piles
- Surveiller les enfants qui utilisent la lampe ou qui se trouvent à proximité de celle-ci.

Lichton International Ltd.

Room 3, 12/F., Nam Wo Hong Building,
148 Wing Lok Street, Sheung Wan,
Hong Kong.
www.gp-lighting.com


NL



GEbruIKSAANWIJZING


Wanneer de batterijen correct zijn geplaatst, kan de gebruiker ervoor kiezen om de LED continu in te schakelen of hem te gebruiken als sensor nachtlamp

SENSORSCHAKELAAR

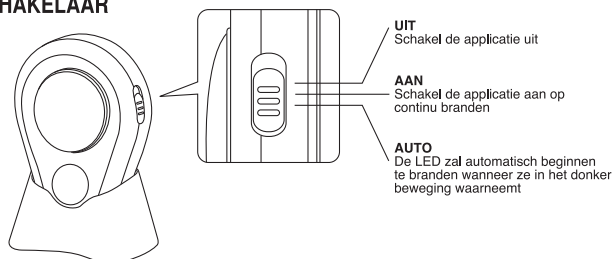


INSTALLATIE


Muurbevestiging:



Op steun:



BEREIK

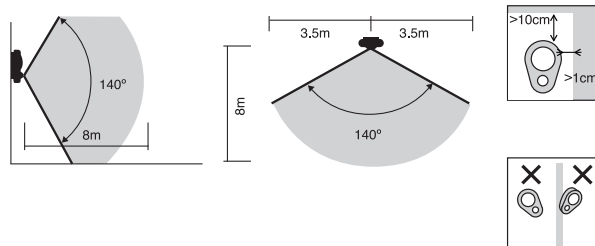

OPGELET

- Gebruikstemperatuur: 0°C tot 40°C
- De lamp niet onderdompelen in water, aan vuur blootstellen of demonteren
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijkertijd
- Kinderen dienen onder supervisie van een volwassene te staan wanneer de lamp door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt

Lichton International Ltd.

Room 3, 12/F., Nam Wo Hong Building,
148 Wing Lok Street, Sheung Wan,
Hong Kong.
www.gp-lighting.com